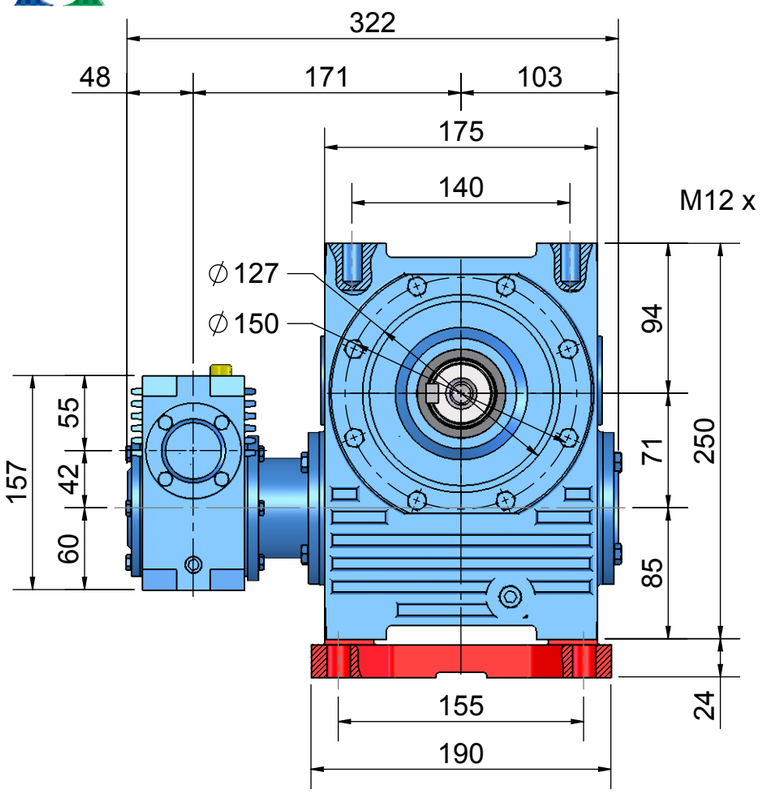

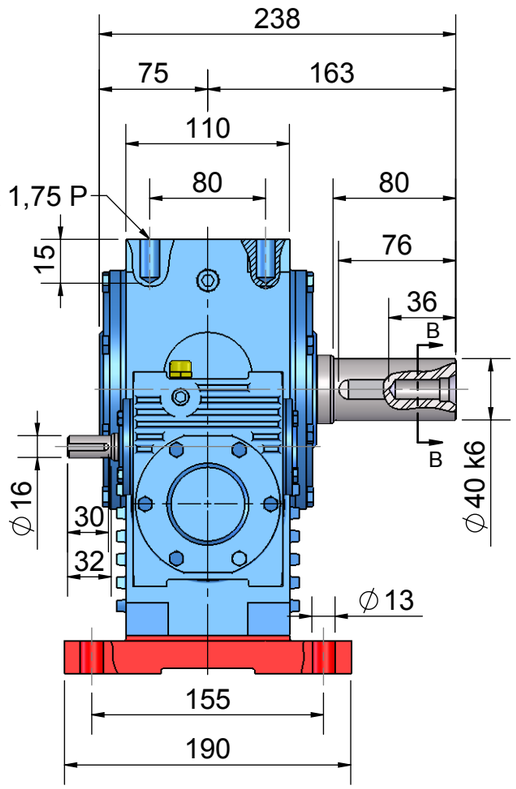

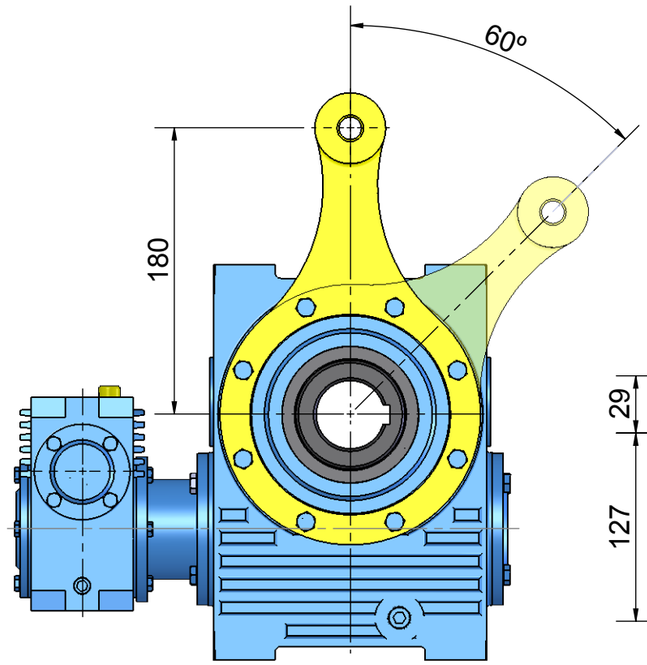

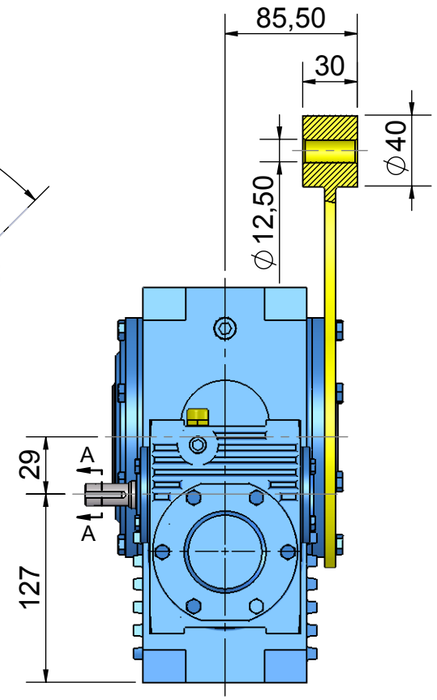



Corte A-A
Eixo de entrada



Corte B-B
Eixo de saída



Detalhe C
Eixo de saída vazado

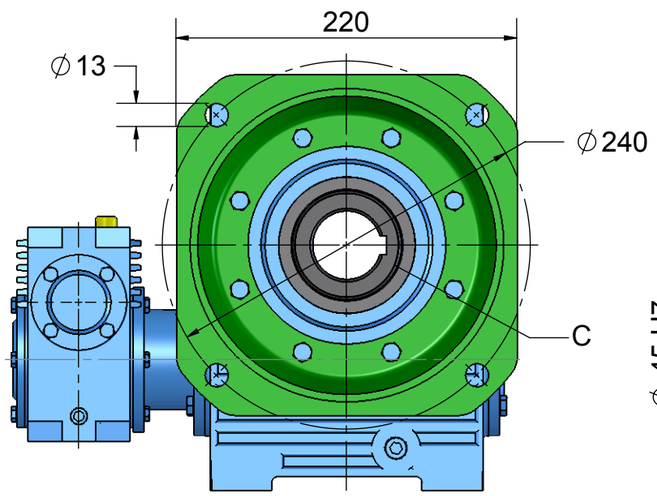

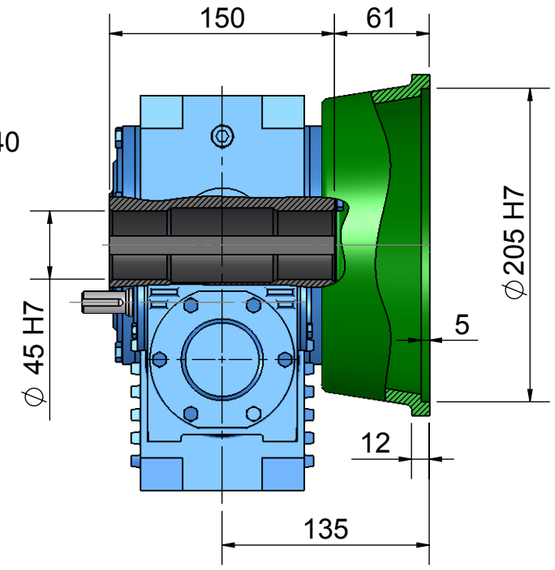

Acessórios para fixação



Pé

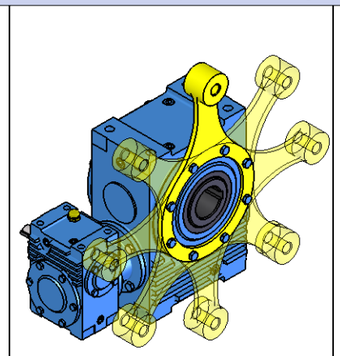

Braço de torção



Base

MODELO	Regime de trabalho uniforme 10h/dia, 10 arranques/h		Redução Nominal Tabelada - Padrão de linha																		
			100	150	200	250	300	400	450	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3600	4000
CR-700	Potência máx. admitida na entrada	CV	1,36	1,10	0,83	0,78	0,70	0,58	0,56	0,49	0,46	0,44	0,38	0,35	0,30	0,29	0,26	0,26	0,22	0,20	0,16	0,18
	Momento de torçãona saída	Kgf.m	37,72	42,23	38,44	44,84	44,38	46,43	47,27	48,65	49,45	56,81	55,22	56,81	55,22	53,99	56,75	58,52	55,97	58,84	54,32	59,37
	Rendimento %	h	0,68	0,62	0,58	0,56	0,53	0,50	0,46	0,49	0,44	0,42	0,38	0,40	0,36	0,31	0,29	0,29	0,26	0,25	0,23	0,21
	Redução efetiva	i	100	150	195	250	292,50	390	450	500	600	750	930	1000	1240	1488	1860	1872	2352	2940	3600	3920
	Rotação efetiva no eixo de saída	n2	17,50	11,67	8,97	7,00	5,98	4,49	3,89	3,50	2,92	2,33	1,88	1,75	1,41	1,18	0,94	0,93	0,74	0,60	0,49	0,45